


FILMS SÉCURITÉS

SEC 058 FILM DE PROTECTION



POSE INTÉRIEURE

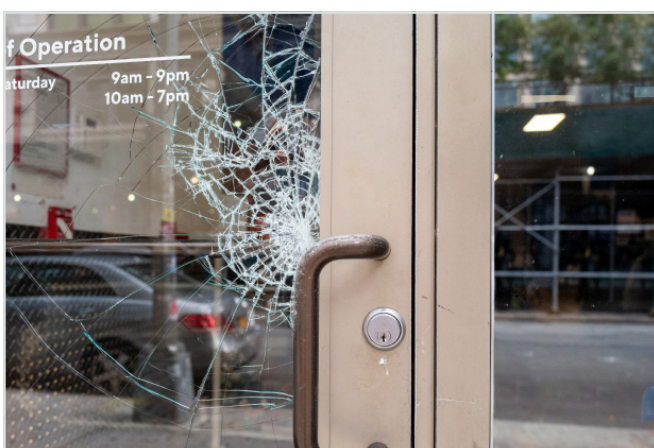

RENFORCE LA RÉSISTANCE

POUR LES VITRAGES SUPÉRIEURS À 3M²

Ce film incolore forme une membrane solidaire qui maintient le verre en place. Il évite ainsi à la vitre de voler en éclat en cas d'explosion ou de vandalisme pour les lieux tels que les magasins, les centres commerciaux, les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics, les salles d'expositions, les établissements sportifs, les habitations...



Durabilité : 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.



Utilisation : pour tous types de vitrages.



Entretien : après 30 jours avec une solution de nettoyage usuelle (non abrasive, sans ammoniac...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer sont à proscrire.



Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

Afin de satisfaire un niveau d'exigence élevé, nous vous recommandons de ne pas mélanger des films de productions différentes

INFORMATIONS

SUPPORT :PET
ADHÉSIF :Acrylique polymère 25 gr/m²
PROTECTEUR :PET 23 microns
EPAISSEUR :200 microns
COULEUR :Incolore
FACE D'APPLICATION :Intérieure
CHARGES DE RUPTURE :17,5 DA N/CM
ALLONGEMENT À LA RUPTURE :100 %
T° D'APPLICATION :min, + 5°C
NORMES :EUROCLASSES
CLASSEMENT AU FEU :B-s1,d0
CEBTP :Classement norme EN 12600
GARANTIE :10 ans*

* Pour les vitrages non-exposés au soleil

DIMENSIONS

Au rouleau :



1,52 x

5 m
10 m
30 m

Notice
d'application



Vidéo
de la pose



Méthode d'application

La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé. Pour plus de précisions, nous vous conseillons de consulter la table de prescription.

Suivi de production et normes

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés à modifier sans préavis les teintes et procédés de fabrication. Nous recommandons à nos utilisateurs avant d'appliquer nos films en oeuvre, de s'assurer qu'ils conviennent exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.